



Team Orion Advantage One 6A Lipo akun lataus ohjeet



- Ensimmäiseksi kytketään laturi verkkovirtaan (töpseli seinään)
- Laturin Battery type nappia painamalla pääset akkutyypin valintaan, pystyt selaamaan eri akkutyyppiejä - ja + painikkeita käyttämällä. Oikean akkutyypin kohdalla paina start näppäintä
- Kun olet valinnut Lipon, voit valita joko charge, balance, discharge tai balance moden
- Lataa aina akku balance modella, jos akku ei ole 1s, jossa ei balansointia tarvitse
- Kun haluat ladata akun varastointijännitteeseen, valitse storage mode, jolloin laturi automaattisesti lataa ja tasaa kennot varastointijännitteeseen

-HUOM, VÄÄRÄ LATAUSOHJELMA ON TULIPALORISKI

- Latausteho valitaan painamalla kerran start painiketta, jolloin näytön vasemmassa kulmassa alkaa vilkkua latausteho, jota voit vaihtaa käyttämällä - ja + painikkeita (5000mah=5a, 3000mah=3a jne.)
- Valitse myös oikea kenno määrä, joka näkyy näytön oikeassa nurkassa (2s akku= laturissa 2s/7.4V, 3s akku=laturissa 3s/11.1V jne.)

- Kytke latausjohdot oikein laturin oikeaan kylkeen, kytke joko balansointi jatkojohto tai akun oma balansointijohto suoraan oikeaan balansointiporttiin. Balansointi portteja on 2s-6s asti, 2s on kapein ja 6s levein portti.
- Kun johdot on kytketty oikein voit kiinnittää akun ja aloittaa latauksen painamalla start painiketta pohjassa kunnes laturi aloittaa lataamisen.
- Kun lataus on valmis laturi ilmoittaa merkkiäänellä
- Lataa aina akku Lipopussia käyttäen ja myös akun säilytys siinä on suositeltavaa

Huom. Älä ikinä irroita johtoja laturista jos akku on vielä kytkettynä johtoihin, tämä voi aiheuttaa oikosulun. Irroita myös aina akku ennen kun irroitat laturin verkkovirrasta.

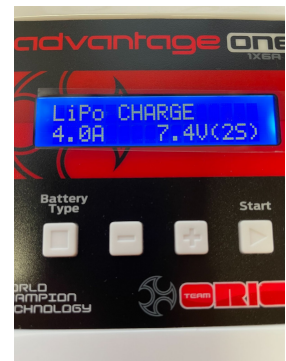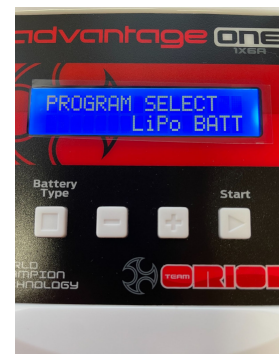



Team Orion Advantage One 6A NiMH akun lataus ohjeet

- Ensimmäiseksi kytketään laturi verkkovirtaan (töpseli seinään)
- Laturin Battery Type nappia painamalla pääset akkutyypin valintaan, pystyt selaamaan eri akkutyyppejä - ja + painikkeita käyttämällä.
- Oikean akkutyypin kohdalla paina start nappia
- Kun olet valinnut NiMH, valitse ohjelmaksi charge

-HUOM, VÄÄRÄ LATAUSOHJELMA ON TULIPALORISKI

- Latausteho valitaan painamalla kerran start painiketta, jolloin näytön oikeassa reunassa alkaa vilkkua latausteho, jota voit vaihtaa käyttämällä - ja + painikkeita (5000mah=5a, 3000mah=3a jne.)

- Kytke latausjohdot oikein laturin oikeaan kylkeen, jonka jälkeen kiinnitä akku laturiin
- Voit aloittaa latauksen painamalla start nappia pohjassa kunnes laturi aloittaa latauksen
- Kun lataus on valmis, laturi ilmoittaa merkkiäänellä

Huom. Älä ikinä irroita johtoja laturista jos akku on vielä kytkettynä johtoihin, tämä voi aiheuttaa oikosulun. Irroita myös aina akku ennen kun irroitat laturin verkkovirrasta.



